

装

最受设计师喜爱装饰建材品牌

QUICKLY 快立
快装墙面系统

会一 品牌介绍

会一 国内墙板专家 品牌于 2017 年创立隶属恩尔集团旗下（全称：佛山市会一新材料科技有限公司），是以全屋快装为战略，用一站式快装材料快速解决需方整套需求，会一快装整装创领打造中国装修行业极“快”的特色品牌。

会一 探索出一条在装修主材和软装中采用信息化与工业化融合改造传统产业的新路子，以强大的研发和制造实力，通过竹纤板、菱醛板、会康板三大板类，为客户提供以竹纤板为主的墙面高定，以菱醛板、会康板为主的全屋同色高定。

会一竹纤板集各种装饰板的饰面优点，效果超好和防潮防水防火不变形的优异使用性能，是一种新型的高端室内装饰材料，为追求高品质生活的人们提供高端环保安全健康的新材料。会一竹纤板自上市以来，以“FORONE 会一”品牌为家装公司、整装公司、软装公司、各大品牌定制服务商等提供墙面高端定制，供应 1000+ 家装装企服务于别墅，大平层，精准房的墙面和背景墙，同时在深圳 东莞 广州 江西 山东。。。等多地区授权 100+ 专区和专卖店。属下品牌“会一·快立”为工装企业和大型甲方采购提供快装墙面系统定制，被广泛应用高端酒店项目，公寓，办公室，商业空间，餐饮等。

会一不仅限于产品售卖，更致力于拔高空间价值为己任，坚持【设计 + 产品 + 服务】整体系统输出，深得设计师青睐，并获【最受设计师喜爱装饰建材产品】。【会一 快装 整装】解决了整体效率与整体效果的难题。

会一·快立 快装墙面系统

以环保·安全·健康快装墙板 延伸地面 天花 门空间解决方案

品牌介绍 01-05

墙

快装墙面系统(竹纤基材, B1级防火)

实心开槽大板	_ 1220W 宽 8 毫米厚 A 板开公母槽 / 双母槽	6-8
	_ 1220W 宽 8 毫米厚 B 板开公母槽 / 双母槽	9-11
实心大板	_ 1220W 宽 5/8/9 毫米厚 A 板 / B 板	10-11
空心板	_ 600W 宽 9 毫米厚 A 板	16-17
	_ 600W 宽 8 毫米厚特供板	18-19
	_ 400W 宽 9 毫米厚 A 板 / 8 里特供板	20-21
装饰板	120 平板 ; 139 小格栅 ; 140 波浪板 ;	
	150 小长城 ; 139 小半圆 ; 180 装饰板 ;	24-25
	180 半圆 ; 160 网红格栅 ; 195 长城板 ;	26-27
	方管 方通天花 喷画板	
配套线条	五金配套线	26-27
	常规五金线 发光五金线	28-29
	竹纤同色配套线	26-27

公

公共区域板(A级防火)

铝蜂窝板 8/9 毫米厚铝板 1200W 宽

硅酸钙板 6/8/9 毫米厚硅酸钙板 1200W 宽

天

天花(竹纤基材) 40-43

天花 1.2 米宽大板(5 毫米厚), 方通天花 44-45

会

会者, 合也。然后天下会于一。

案例 46-57



一

人者, 其天地之德、阴阳之交、鬼神
之会、五行之秀气也。

公司及团队介绍 58-61

工厂与荣耀 62-66

快立 600W 宽 9 毫米厚 A 板

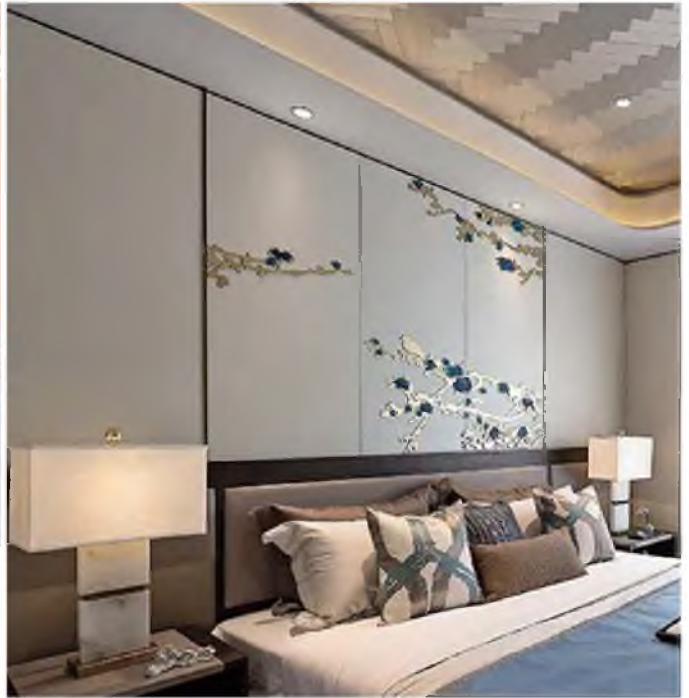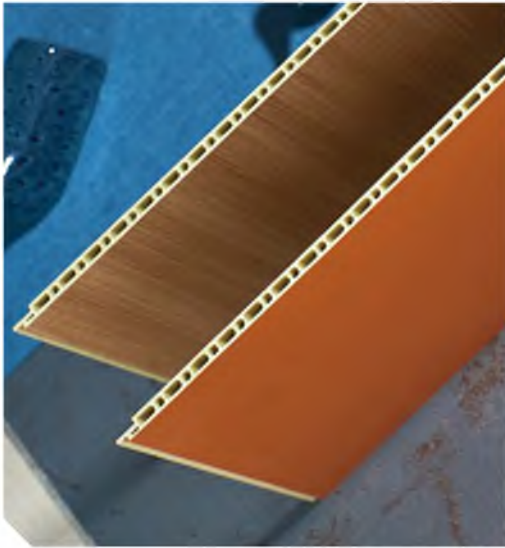

快立工程板：600W 宽 9 毫米 A 板

基材：竹纤维 实心

面料 1：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

面料 2：真布 面料 3：墙布

面料 4：墙门柜同色 PVC

总厚度：9mm

规格：600mm(W) * 2600mm (H) / 2800mm (H) / 3000mm (H)
3100-6000mm (H) 可定制

合成工艺：PUR 热敷

加工工艺：挤压

安装工艺：公母槽卡扣式安装

墙面要求：不需打底

- 产品优点：**
1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 环保 无醛
 2. 可塑性强 内 / 外折 90°弯 圆弧均可，包柱子
 3. 使用寿命 20+ 年 E0 级环保 防虫蛀
 4. 安装便捷，快，伸缩稳到性强
 5. 效果好，易打理维护，打破传统尺寸

- 会一优势：**
1. 高度按需定制，
 2. 选择面材多（500+），配套齐全
 3. 包破损，全国发货
 4. 交期快，3-7 天，定制 10 天
 5. 面料高档效果出众

- 合作对象：** 工装设计师 工装设计公司
装饰公司 施工单位
设计研究院 建筑院
地产项目
星级酒店会所等大项目甲方采购

度假酒店：600WA 大板 * 布纹色饰面 + 刺绣硬包



90°折弯（可内折）弧形



A 缝（平缝）



V 缝

贴面料 种类选择：



PVC



墙布



真布



墙门柜同色 PVC

快立 600W 宽 8 毫米厚特供板



精装房



餐厅：6 米高 600 大板 * 皮纹 V+ 边木色 + 装饰线

快立工程板：600W 宽 8 毫米厚特供板

基材：竹纤维 实心

面料 1：PVC

面料 2：真布 面料 3：墙布

面料 4：墙门柜同色 PVC

总厚度：9mm

规格：600mm(W) * 2600mm (H) / 2800mm (H)
/ 3000mm (H) / 3100-6000mm (H) 可定制

加工工艺：挤压

安装工艺：公母槽卡扣式安装



墙面要求：不需打底

- 产品特点：**
1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 环保 无醛
 2. 可塑性强 内 / 外折 90°弯 圆弧均可，包柱子
 3. 使用寿命 20+ 年 E0 级环保 防虫蛀
 4. 安装便捷，快，伸缩稳到性强
 5. 效果好，易打理维护，打破传统尺寸

- 会一优势：**
1. 高度按需定制，
 2. 选择面材多（500+），配套齐全
 3. 包破损，全国发货
 4. 交期快，3-7 天，定制 10 天
 5. 面料高档效果出众

合作对象： 工装设计师 工装设计公司
装饰公司 施工单位
设计研究院 建筑院
地产项目
星级酒店会所等大项目甲方采购

贴面料 种类选择：



1. 公母槽 2.V 槽 90°折弯 (可内折)



A 缝 (平缝)




V 缝

快立 400W 宽 9 毫米厚 A 板 /8 里特供板



600 板使用效果图 600 别墅板 * 木饰面 + 皮纹

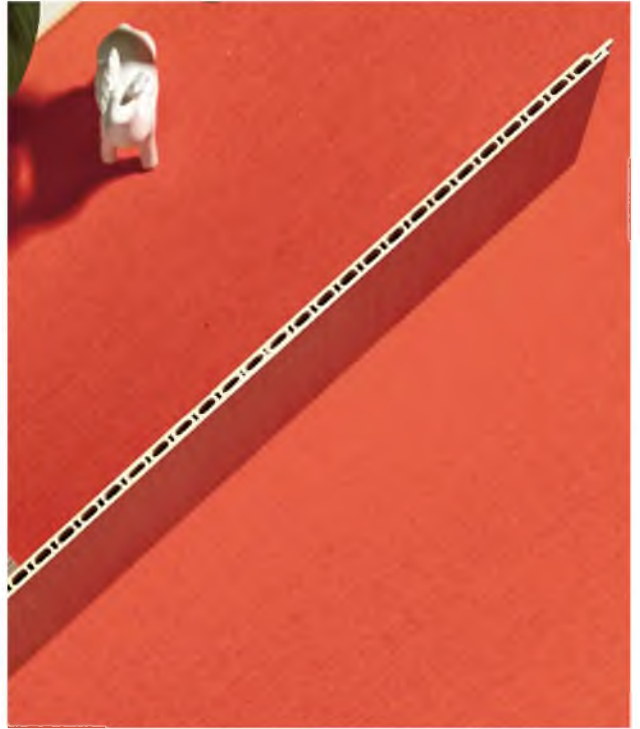

快立工程板：400W 宽 9 毫米 A 板

基材：竹纤维 实心

面料 1：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

面料 2：真布 面料 3：墙布

面料 4：墙门柜同色 PVC

总厚度：9mm (A 板) / 8mm (特供板)

规格：400mm(W) * 2600mm (H) / 2800mm (H) / 3000mm (H)

3100-4000mm (H) 可定制

合成工艺：PUR 热敷


加工工艺：挤压

安装工艺：公母槽卡扣式安装

墙面要求：不需打底

- 产品特点：
1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 环保 无醛
 2. 可塑性强 内 / 外折 90°弯 圆弧均可，包柱子
 3. 使用寿命 20+ 年 E0 级环保 防虫蛀
 4. 安装便捷，快，伸缩稳到性强
 5. 效果好，易打理维护，打破传统尺寸

- 会一优势：
1. 高度按需定制，
 2. 选择面材多 (500+)，配套齐全
 3. 包破损，全国发货
 4. 交期快，3-7 天，定制 10 天
 5. 面料高档效果出众

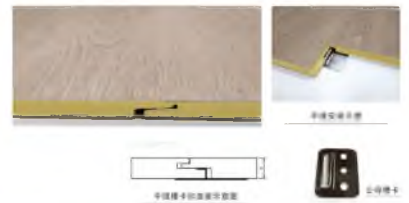

90°折弯 (可内折) 弧形



A 缝 (平缝)



V 缝

贴面料 种类选择：



PVC



墙布



真布



墙门柜同色 PVC

快立 1220W 宽 5/8/9 毫米厚 A 板 /B 板



酒店房间：1.2 米实心大板 * 墙布 + 装饰线



酒店走廊：基材 1.2 米实心大板和分切 *PVC 木纹面 + 铝合金黑色五金装饰线 + 墙板喷画 + 同色木纹配套门(实木复合) + 同色配套消防消防栓门，一体生产，一站发货

A 板

快立大板：1220W 宽 A 板 /B 板 5/8/9 毫米厚

基材：竹纤维 实心

面料 1：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

面料 2：真布 面料 3：墙布

面料 4：墙门柜同色 PVC

总厚度：5mm /8mm /9mm

规格：400mm(W) * 2600mm (H) /2800mm (H)
/3000mm (H)

3100-4000mm (H) 可定制

合成工艺：PUR 热敷



加工工艺：挤压

安装工艺：公母槽卡扣式安装

墙面要求：不需打底

- 产品优点：
1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 环保 无醛
 2. 可塑性强 内 / 外折 90°弯 圆弧均可，包柱子
 3. 使用寿命 20+ 年 E0 级环保 防虫蛀
 4. 安装便捷，快，伸缩稳到性强
 5. 效果好，易打理维护，打破传统尺寸

- 会一优势：
1. 高度按需定制，
 2. 选择面材多（500+），配套齐全
 3. 包破损，全国发货
 4. 交期快，3-7 天，定制 10 天
 5. 面料高档效果出众

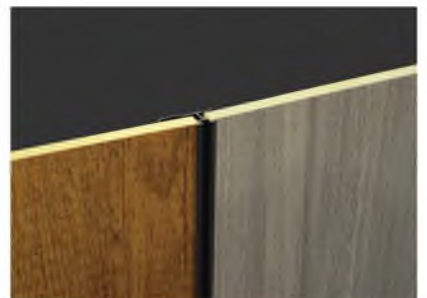

金属线连接



大板贴弧形效果

快立 1220W 宽 8 毫米厚 A/B 板公母槽



A 板公母槽



酒店房间：1.2 米实心大板 + 墙布 + 装饰线

快立大板：1220W 宽 A 板 / B 板 5/8/9 毫米厚

基材：竹纤维 实心

面料 1：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

面料 2：真布 面料 3：墙布

面料 4：墙门柜同色 PVC

总厚度：5mm /8mm /9mm

规格：400mm(W) * 2600mm (H) /2800mm (H)
/3000mm (H)

3100-4000mm (H) 可定制

合成工艺：PUR 热敷

加工工艺：挤压

安装工艺：公母槽卡扣式安装

墙面要求：不需打底

- 产品优点：
1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 环保 无醛
 2. 可塑性强 内 / 外折 90°弯 圆弧均可，包柱子
 3. 使用寿命 20+ 年 E0 级环保 防虫蛀
 4. 安装便捷，快，伸缩稳到性强
 5. 效果好，易打理维护，打破传统尺寸

- 会一优势：
1. 高度按需定制，
 2. 选择面材多 (500+)，配套齐全
 3. 包破损，全国发货
 4. 交期快，3-7 天，定制 10 天
 5. 面料高档效果出众




酒店走廊：基材 1.2 米实心大板和分切 *PVC 木纹面 + 铝合金黑色五金装饰线 + 墙板喷画 + 同色木纹面配套门 (实木复合) + 同色配套消防消防栓门，一体生产，一站发货



B 板公母槽

贴面料 种类选择：



快立 1220W 宽 8 毫米厚 A/B 板双母槽



**快立大板：1220W 宽 A 板/B 板
5/8/9 毫米厚**

A 板双母槽

度假酒店：基材 1.2 米实心大板 + 布纹色饰面 + 刺绣硬包

基材：竹纤维 实心

面料 1：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

面料 2：真布 面料 3：墙布

面料 4：墙门柜同色 PVC

总厚度：5mm /8mm /9mm

规格：400mm(W) * 2600mm (H) /2800mm (H)
/3000mm (H)

3100-4000mm (H) 可定制

合成工艺：PUR 热敷

加工工艺：挤压

安装工艺：公母槽卡扣式安装

墙面要求：不需打底

- 产品优点：**
1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 环保 无醛
 2. 可塑性强 内 / 外折 90°弯 圆弧均可，包柱子
 3. 使用寿命 20+ 年 E0 级环保 防虫蛀
 4. 安装便捷，快，伸缩稳到性强
 5. 效果好，易打理维护，打破传统尺寸

- 会一优势：**
1. 高度按需定制，
 2. 选择面材多（500+），配套齐全
 3. 包破损，全国发货
 4. 交期快，3-7 天，定制 10 天
 5. 面料高档效果出众



B 板双母槽



贴面料 种类选择：



PVC



墙布



真布



墙门柜同色 PVC

快立 天花装饰板



墙面装饰板：方通天花

基材：竹纤维

面料：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

规格：60*85H 80*75H 100*65H

60*60H 80*50H 100*40H

其他尺寸请咨询

合成工艺：PUR 热敷

安装工艺：龙骨吊，可配龙骨

墙面要求：毛坯 不需要打底直接安装

优点：1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 环保 无醛
2. 石纹 纯色有别其他其他材料，性价比高，效果好，
安装便利

合作对象：设计师 设计公司 装饰公司
设计研究院 建筑院 施工单位
建材店 定制店等渠道
品牌连锁店
地产项目
酒店公寓等大项目甲方采购



墙面装饰板：195 大长城

基材：竹纤维 排孔

面料：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

总高度：16mm

截面宽 42mm


规格：195mm(W) * 3000mm (H) ;

合成工艺：PUR 热敷

安装工艺：公母槽装配式

墙面要求：毛坯 不需要打底直接安装

优点：防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 环保 无醛



合作对象：设计师 设计公司 装饰公司
设计研究院 建筑院 施工单位
建材店 定制店等渠道
品牌连锁店
地产项目
酒店公寓等大项目甲方采购

快立 装饰板



格栅板 可转弯安装



墙面装饰板：四方管

基材：竹纤维 方口

面料：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

规格：50mm(L) * 50mm(L) * 3000mm (H) ；

50mm(L) * 75mm(L) * 3000mm (H) ；

50mm(L) * 100mm(L) * 3000mm (H) ；

合成工艺：PUR 热敷

安装工艺：龙骨吊，可配龙骨

墙面要求：毛坯 不需要打底直接安装

优点：1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 环保 无醛

2. 石纹 纯色有别其他其他材料，性价比高，效果好，安装便利

合作对象：设计师 设计公司 装饰公司

设计研究院 建筑院 施工单位

建材店 定制店等渠道

品牌连锁店

地产项目

酒店公寓等大项目甲方采购

— 快立 装饰板



160 网红格栅 160x3000(H)



180 大半圆 180x3000(H)



150 小长城 150x3000(H)



139 小格栅 139x3000(H)



139 小半圆 139x3000(H)



140 玻璃板 140x3000(H)

更多资料联系接待您的销售顾问

快立喷画 装饰板



浮雕透光



双色浮雕



墙面板：刺绣板

基材：竹木纤维


面料：超纤刺绣

总厚度：16mm

规格：600/800（宽）宽度可定制

高度：2800H 3000H

安装工艺：打胶

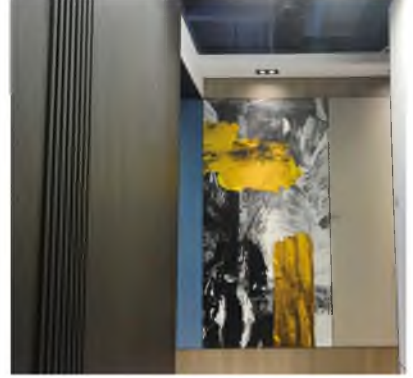

彩色喷画



墙面板：黑白喷画

基材：竹纤板

面料：金箔布纹 瓷白

喷画：3D 6D 8D

板总厚度：9mm

规格：600（宽）喷画高度最高 3.2 米

安装工艺：公母槽装配式

墙面要求：毛坯 不需要打底直接安装

- 优点：**
1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 无醛
 2. 可塑性强 内 / 外折 90°弯 圆弧均可
 3. 高度 2.8 米, 3.0 米, 3.2 米常规, 最高可定 6 米
 4. 家装 公寓 酒店 商业空间

01/ 材料优越性 ---- 绿色环保

环保无醛

严格执行国家 E1 级环保标准

我们承诺所使用的基材、油漆、封蜡、粘胶剂等均符合国家环保标准，好板材才有好环境，选择的板材首先要环保，甲醛释放必须要在国家标准内，会一快装板材是符合国家 E1 级环保标准的合格产品，甲醛释放量平均值小于 1.5 毫克 / 升。

无缝抗变形

会一板材采用紧致锁扣技术，无胶安装，增强板与板之间的结合力，解决热胀冷缩问题，防止藏污纳垢，对湿气说不！

纵横交错的实木复合墙面可实现超强耐磨性能，抗膨胀、抗弯曲、抗开裂、抗翘起等一系列优点，稳定性提高 75%，实用价值也更高。表板一般采用硬度高、要有良好的稳定性的木材，同时在颜色、纹理和装饰性上非常出色。

防潮阻燃

会一板材主要由聚氯乙烯粉、碳酸钙压延而成的，是支撑整块板材平行热胀冷缩的效果，同时具有阻燃作用。还采用了由工程塑胶注塑成的锁扣结构系统，使板材具有防潮功能。

安装快捷

· 组装化 · 模块化 · 标准化

一种材料

全部材料是木墙面产品，模块化安装，所见即所得，装修效果有保障。

一道工序

仅需 2 个木工，一道工序，省去普通装修 2/3 的工时及人工费用

一周出活

在设计时采用智能模块，锁扣拼接安装方式，工序简单，裸墙直装，一步到位。

02/ 材料优越性 ---- 安装快 墙板地板只需 3-7 天

快装墙板装修 PK 传统装修


材料类型	传统装修	装配式装修	快装墙板天花板优势
材料成本	壁纸（墙面要先做底、充平、才好上胶水、再贴墙纸） 瓷砖 花岗岩（要加水泥、沙石子、磨边） 油漆（木龙骨做架、石膏板或木工板铺平） 再油漆（底漆、面漆）	顶墙板：以实木、碳纤维等原材料 花色：超高仿真的木纹、石纹、墙纸墙布纹，创意纹。	同等次装修，费用更低
装修工资	泥瓦工、木工、油漆工	只需木工便能完成	人工费节省 60%
环保	易发霉出菌、有甲醛、有微量辐射污染、有异味	隔音防火防潮环保健康、无异味、无甲醛、易清洗	E0 级环保
节能	无	保温、隔热、可节能 15% 可反复使用	更节约能源、可持续使用
装修工期	3-6 月	15 天	即装即住 省时省力
防火防潮	壁纸、木工板、油漆全属易燃品受潮易霉变、起泡、脱皮	防火等级 B1 级	效果是传统装修的 5 倍以上
使用寿命	6-8 年，维护或重新装修	20 年以上	寿命为传统建材的 5 倍左右

会一

03/ 材料优越性 ---- 竹木纤维板的可塑性



直外弯



可包圆柱














直内弯



















会一 铝合金通用线条(四个色)

Wall panel supporting products (aluminum alloy)

收边条，不仅是安全防护建材，也是修饰铺面的装饰配件。墙板铺设后与墙面通过收边条的安装，对缝隙进行掩盖并加以美化修饰。

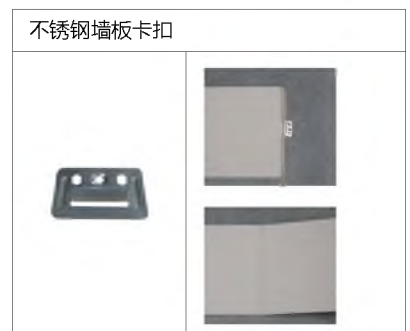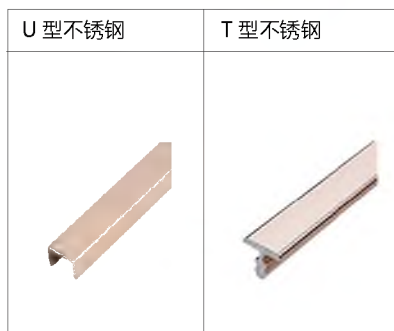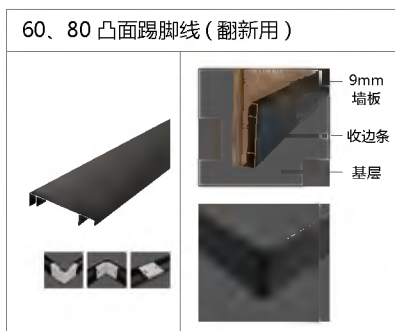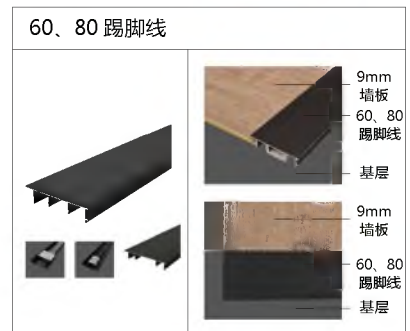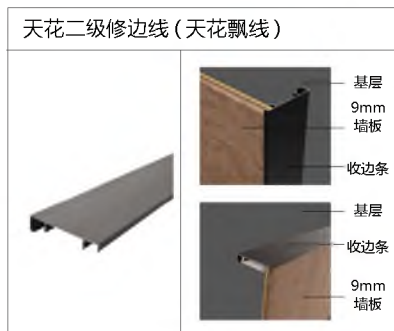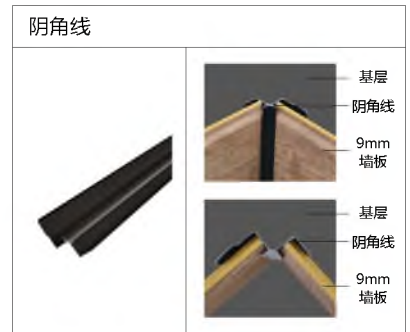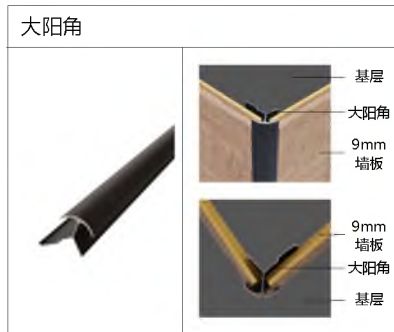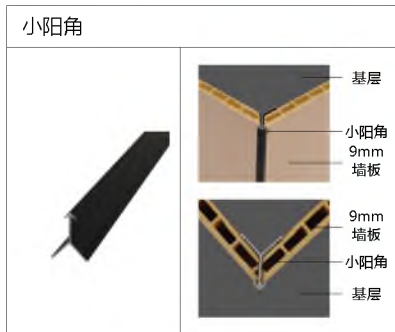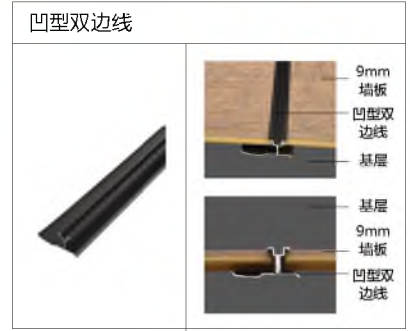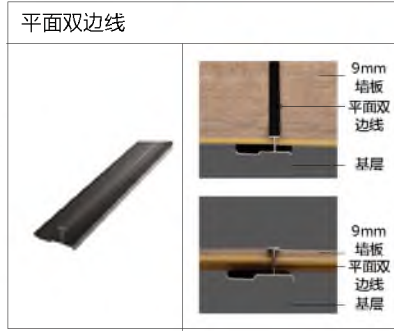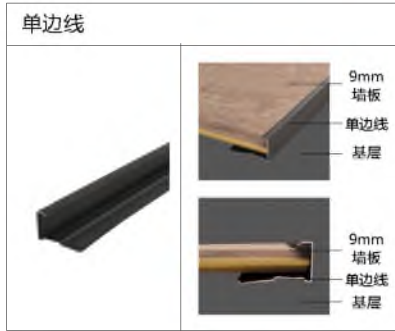

五金装饰线均由四种颜色

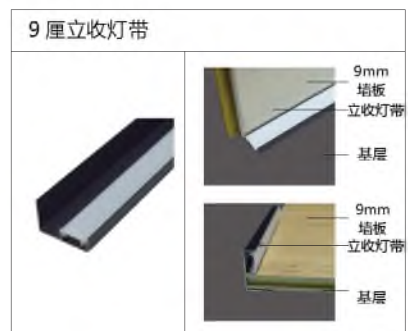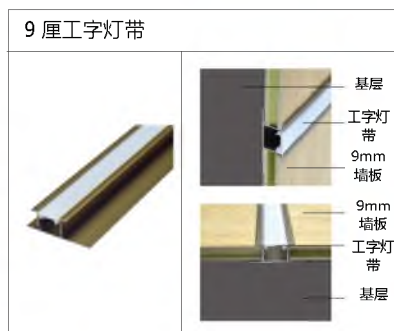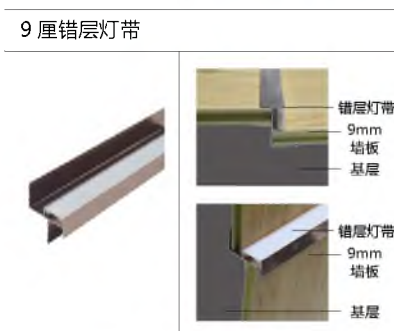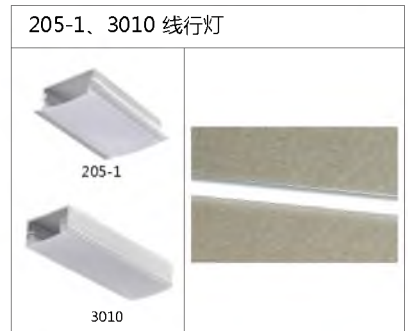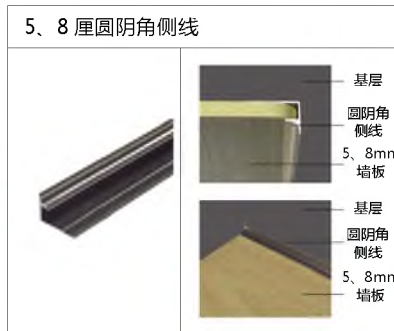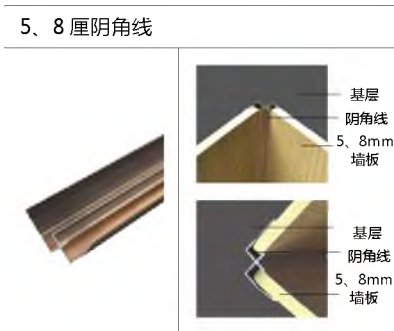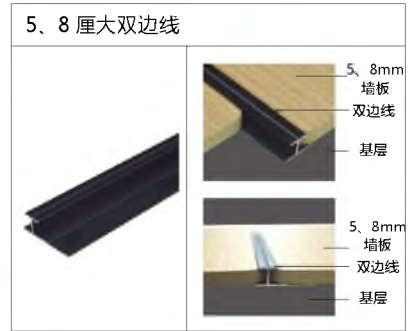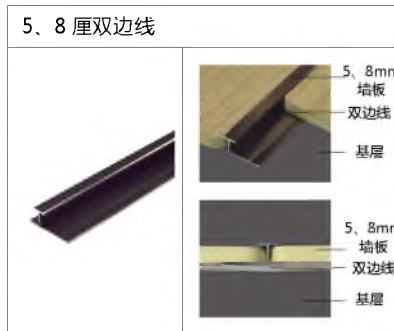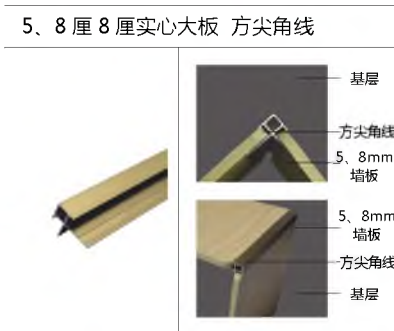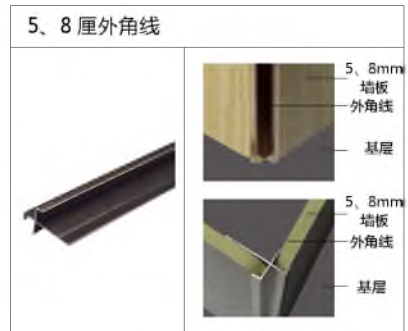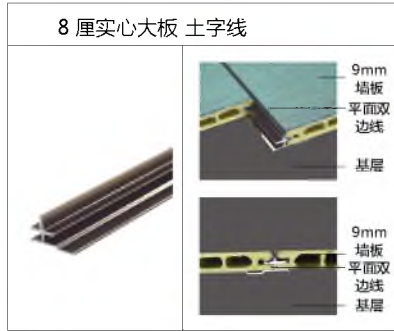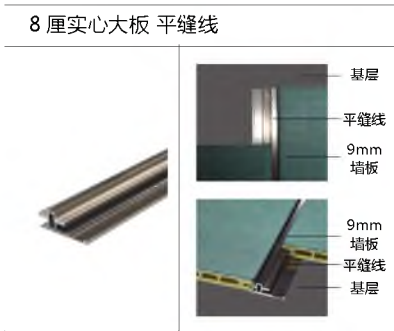

墙板配套产品 (竹木纤维)

Wall panel supporting products
(bamboo and wood fiber)

可在 www.huiyichina.net 下载



Y35 大阴角	
同色配套	

20 墙裙线	
同色配套	




35 框线	
同色配套	




55 半圆腰线	
同色配套	




Y20 阴角线	
100 条起定	
同色配套	




P60 平面线	P40 平面线
同色配套	




60 墙裙线	
	 <ul style="list-style-type: none"> — 基层 — 60 墙裙线 — 9mm 墙板 — 13 小卡件  <ul style="list-style-type: none"> — 基层 — 60 墙裙线 — 9mm 墙板
同色配套	

60 框线	
	 <ul style="list-style-type: none"> — 9mm 墙板 — 60 框线 — 32 小卡件 — 基层  <ul style="list-style-type: none"> — 基层 — 60 框线 — 9mm 墙板
同色配套	


80 框线	
	 <ul style="list-style-type: none"> — 9mm 墙板 — 80 框线 — 32 卡件 — 基层  <ul style="list-style-type: none"> — 基层 — 80 框线 — 9mm 墙板
同色配套	




100 踢脚线	
	 <ul style="list-style-type: none"> — 9mm 墙板 — 40 小卡件 — 100 踢脚线 — 基层  <ul style="list-style-type: none"> — 9mm 墙板 — 100 踢脚线
同色配套	

25x25 30x30 阳角线	
	 <ul style="list-style-type: none"> — 基层 — 25x25 阳角线 — 9mm 墙板  <ul style="list-style-type: none"> — 基层 — 9mm 墙板 — 25x25 阳角线
同色配套	

100 天花顶线	
	 <ul style="list-style-type: none"> — 9mm 墙板 — 100 天花角线 — 40 小卡件 — 基层  <ul style="list-style-type: none"> — 9mm 墙板 — 100 天花角线 — 基层
同色配套	

15 装饰线	
	
同色配套	

7 字型收口线 2510#	
	
同色配套	

		
13 小卡件	32 卡件	40 卡件

快立 公区 A 级防火墙板 -- 玻镁板



快立工程板：玻镁板

基材：（硅酸钙板）

面料 1：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

总厚度：9mm

规格：12200mm(W) * 2600mm(H) / 2800mm(H) / 3000mm(H)

合成工艺：PUR 热敷

加工工艺：平贴

安装工艺：平铺或者链接线

墙面要求：不需打底

产品优点：

1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 A1 级 环保 无醛
2. 使用寿命 20+ 年 E0 级环保 防虫蛀
3. 安装便捷，快，伸缩稳到性强
4. 效果好，易打理维护，打破传统尺寸

会一优势：

1. 高度按需定制，
2. 选择面材多（500+），配套齐全
3. 包破损，全国发货
4. 交期快，7 天，定制 10 天
5. 面料高档效果出众

合作对象： 工装设计师 工装设计公司
装饰公司 施工单位
设计研究院 建筑院
地产项目
星级酒店会所等大项目甲方采购

效果图

贴面料 种类选择：




PVC



墙门柜同色 PVC

快立 公区 A 级防火墙板 -- 铝蜂窝板

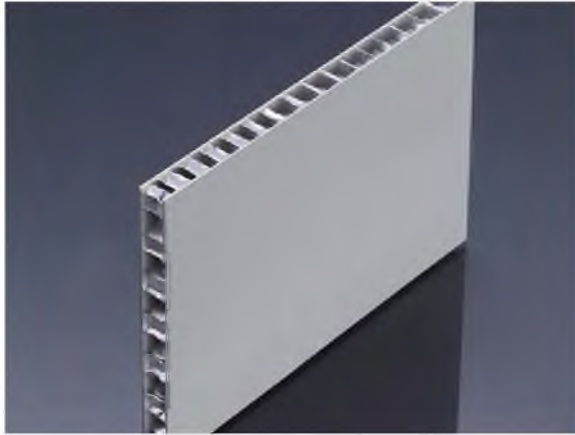

效果图

快立工程板：铝蜂窝板

基材：（铝蜂窝）

面料 1：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

总厚度：9mm

规格：12200mm(W) * 2600mm(H) / 2800mm(H) / 3000mm(H)

合成工艺：PUR 热敷

加工工艺：平贴

安装工艺：平铺或者链接线

墙面要求：不需打底

- 产品优点：**
1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 A1 级 环保 无醛
 2. 使用寿命 20+ 年 E0 级环保 防虫蛀
 3. 安装便捷，快，伸缩稳到性强
 4. 效果好，易打理维护，打破传统尺寸

- 会一优势：**
1. 高度按需定制，
 2. 选择面材多（500+），配套齐全
 3. 包破损，全国发货
 4. 交期快，7天，定制 10 天
 5. 面料高档效果出众

合作对象： 工装设计师 工装设计公司
装饰公司 施工单位
设计研究院 建筑院
地产项目
星级酒店会所等大项目甲方采购

贴面料 种类选择：



PVC



墙门柜同色 PVC

快立 快装天花板



墙面板：1200 (W) 实心板 5 毫米厚

基材：竹纤维

基材密度：0.7

面料：PVC PP 墙布 真布 (在色卡上挑选)

总厚度：5mm

规格：1200 (W)

安装工艺：中缝金属连接装配式

墙面要求：龙骨吊夹板或石膏板打固定

- 优点：1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 无醛
2. 可塑性强 内 / 外折 90°弯 圆弧均可
3. 高度 2.44 米, 2.8 米, 3.0 米, 3.3 米, 其他尺寸需定制

墙面板：600 (W) 板

基材：竹纤维

面料：PVC PP 墙布 真布 (在色卡上挑选)

槽边：平缝 或 V 缝

总厚度：9mm

规格：600 (W)

安装工艺：公母槽装配式

配套线条：五金或竹木纤维同色配套线

墙面要求：毛坯 不需要打底直接安装

- 优点：1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 无醛
2. 可塑性强 内 / 外折 90°弯 圆弧均可
3. 高度 2.8 米, 3.0 米, 3.2 米常规, 最高可定 6 米
4. 家装 公寓 酒店 商业空间



墙面板：195 大长城装饰板

基材：竹纤维

面料：PVC PP 墙布 真布（在色卡上挑选）

总高度：16mm


截面宽 42mm

规格：195mm(W) * 3000mm (H)

合成工艺：PUR 热敷

安装工艺：公母槽装配式

- 优点：1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 无醛
2. 可塑性强 内 / 外折 90°弯 圆弧均可
3. 家装 公寓 酒店 商业空间



墙面装饰板：方通

基材：竹纤维

面料：PVC 木纹 布纹 石纹 皮纹 纯色

规格：60*85H 80*75H 100*65H

60*60H 80*50H 100*40H

其他尺寸请咨询

合成工艺：PUR 热敷

安装工艺：龙骨吊，可配龙骨

墙面要求：毛坯 不需要打底直接安装

- 优点：1. 防水防潮 不变形 不褪色 阻燃 B1 级 环保 无醛
2. 石纹 纯色有别其他其他材料，性价比高，效果好，
安装便利

合作对象：设计师 设计公司 装饰公司
设计研究院 建筑院 施工单位
建材店 定制店等渠道
品牌连锁店
地产项目
酒店公寓等大项目甲方采购

会一 影响快装墙板价格因素有哪些？

1. 面料 PP 膜 & PVC 膜 厚薄区别

项目	进口 PP 膜	水性油墨 PVC 膜	油性 PVC 膜	普通印刷 PVC 膜 (油性油墨)	测试方法
常态气味	1 级 (无异味)	1 级 (无异味)	2 级 (稍有气味)	4 级 (刺激性气味)	参考大众汽车内饰标准 PV-3900
VOC 含量	未检出	未检出	未检出	含量高	加州公共卫生服务部规范标准操作第 01350 节释放测试方法
环保性能	不含卤素, 燃烧不释放二噁英	含氯, 燃烧释放少量二噁英	含氯, 燃烧易释放二噁英	含氯, 燃烧易释放二噁英	参考国家环境分析测试中心分析测定方法
观感与触感	手感偏硬, 无韧性, 较脆, 易撕裂	较哑, 肌理清晰逼真, 实木感强	较光, 肌理不够清晰, 塑料感强	较光, 肌理不够清晰, 塑料感强	目视及触摸测试

2. 原材料基材区别



3. 加工设备与胶水对环保影响的重要性

温馨提示:

不同面料和基材与加工设备对价格影响极大, 所有请购买前了解清楚



会一 快装墙板安装墙面要处理吗？

详情请查询 www.Huiyi.net


1. 新墙基底



(砖上直接安装)



(红砖上直接安装)



(水泥墙直接安装)



(墙不平木方稍调平)

2. 商业空间基底



(龙骨 + 木方条) (不需要打底)

3. 翻新基底



白墙 / 墙纸直接安装



瓷砖墙上直接安装


4. 天花基底



龙骨 木方

会一 快装墙板安装方法


A. 收边条固定法安装

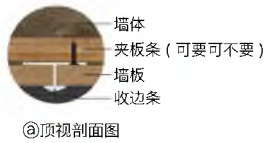

①顶视剖面图

夹板条约 500mm 宽


C. 成品板扣件固定法安装



③大样剖面图

夹板条约 500mm 宽


B. V 槽蚊钉固定法安装



②顶视剖面图

夹板条约 500mm 宽

D.



④特写图

PVC

会一_03 快装地板



ISO9001:2000 认证



(2008) 国认监认字 (043) 号



2006000425Z



CNAS L0898



编号: FC200810456



Future Market

未来趋势 Wood Floor Instead Of Wooden Floor

木纹地板不仅 替代 木质地板，给高档装饰面料多一种选择

翻新必选
居家房间首选



石纹



光面木纹



特色木纹



仿地毯纹

【快装轻柔地板结构分解图】

会一新型发明技术：凹凸防滑技术 / 三维立体技术 / 抗高温耐寒技术

UV 涂层

经过环保 UV 油处理，有效地增强地板耐磨性，抗污性，使之经久耐用，易于打理。

耐磨层

聚氯乙烯耐磨层是直接影响地板使用寿命的最核心保护层，建议采用 0.3mm 或 0.55mm 厚度的耐磨层，可以大大提高地板的使用寿命，经过耐磨测试，0.3mm 厚度的耐磨层使用寿命可达 5 到 10 年，0.55mm 厚度的耐磨层使用寿命可达 10 年以上。

印花面料层


采用台湾生产印刷面料，花纹图案自然逼真，表面压纹质感强烈，将天然细腻结构立体地重现完美复制自然表面美感。

平行层（又称中层料）

主要由聚氯乙烯粉、碳酸钙压延而成的，是支撑整块地板平行热胀冷缩的效果，同时具有阻燃作用。

稳定层（又称底层料）

主要由聚氯乙烯粉、碳酸钙经过高温、高强质压延而成的，起到稳定、平行作用。

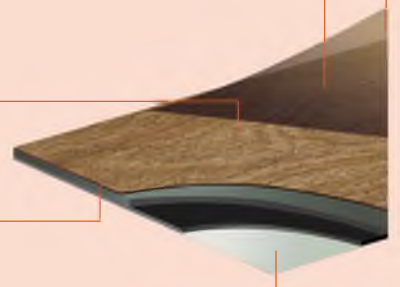



地板优越性

Floor superiority



会一*地板 超值好玩
提升品质空间最快 24 小时见效



(1)
地板 100% 不含甲醛
安全 健康 环保 高档



(2)
会一地板
新型发明技术
创新实用型专利
新型全球应用标杆



Concept
观念的改变



(3)
耐用, 耐污, 耐磨, 耐刮擦,
防滑, 防水, 防潮, 防火,
吸音, 抗老化, 抗腐蚀,
脚感舒适



(4)
安装快捷, 可重复利用 保养
容易, 颜色靓丽, 样式多种, 稳
定性强, 维护方便,
档次高, 便宜。






防滑耐磨 易清洗 静音 防潮 阻燃 舒适



快装地板铺设方法

Laying method of quick installation floor

用较好的美工刀就好可以任意裁剪,可以购买不同花色的组合,充分发聪明才智,随兴DIY足以使你的地面成为一个艺术品,使你的生活空间成为一座艺术的殿堂,充满满足感,成就感,幸福感。





安装施工指南

Installation and construction guide

当准备铺装地板，地板都应于现场放置 24 小时以上，使材料记忆性还原，温度与施工现场一致。

铺装室内温度保持 15℃以上为宜，不应在 15℃以下施工。宜于施工的相对空气湿度应界于 20%-75% 之间。

保证铺装地面平整，不起鼓，相对干燥，地面高低落差较大时整建议使用自流平水泥找平。

建议在施工现场中心点位置开始铺装向四周展开，这样会节约材料和提高施工效率。

地板铺装至墙边位置时，要把地板上的钩齿切掉，不能顶住墙脚。一定要留足 0.8cm ~ 1.0cm 的空隙（即伸缩缝），以避免热胀时引起的地板鼓起。不能在空隙里填上任何填缝材料，然后再装上踢脚线盖住空隙伸缩缝即可完成。


施工现场面积过大，应以经纬 8m ~ 10m 左右分离断开留伸缩缝。

本地板适宜室内使用，不宜在室外使用。在室内也不能长时间受太阳照射，适当做遮阳处理，防止紫外线长时间照射后使地板褪色和鼓胀。




快装地板安装方法



Installation method of quick installation floor

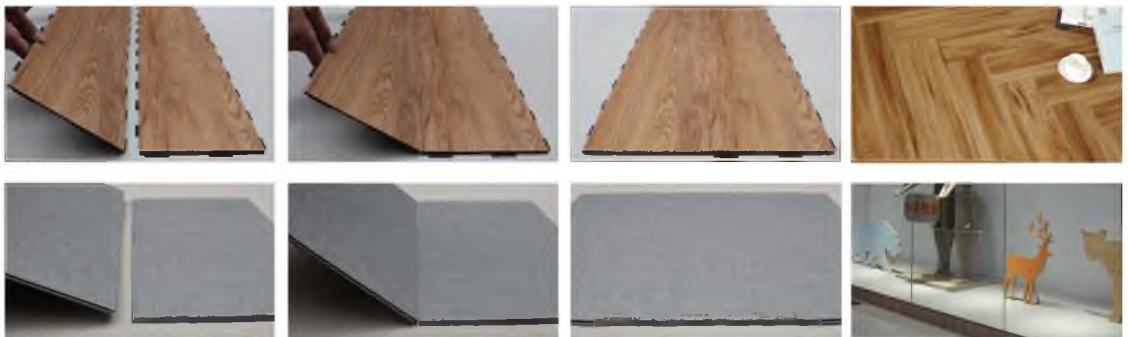

地暖上安装快装地板方法

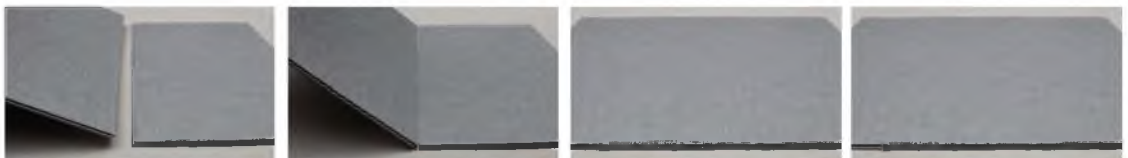

铺一层防潮棉

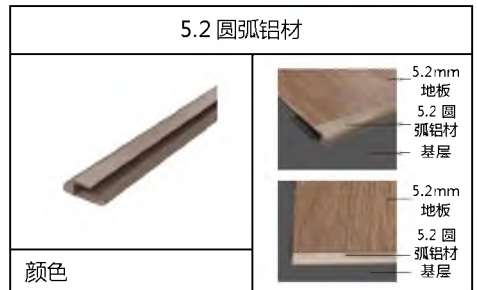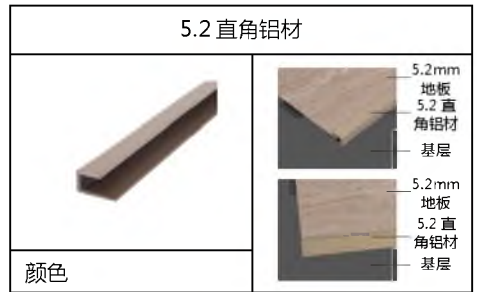


酒店专用现货

会一

SPC 地板及结构分解图

SPC floor structure breakdown

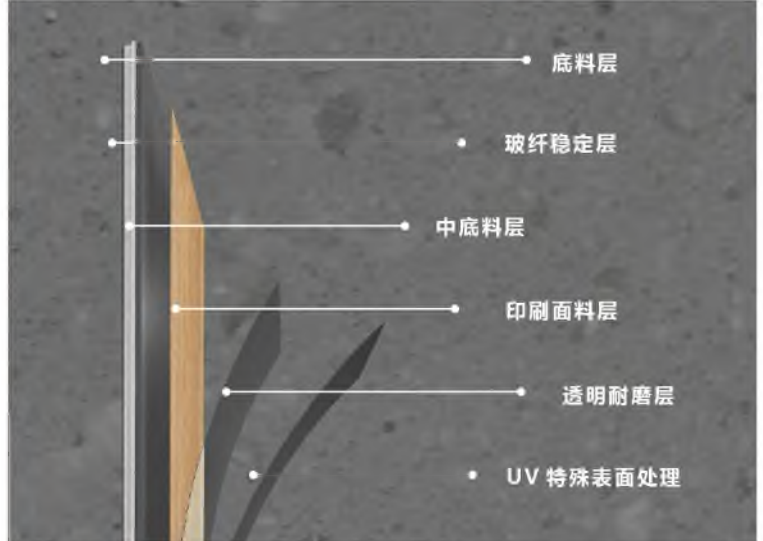

厚度 0.4mm/0.6mm 规格：1220*180 尺寸可定制

会一

SPC 地板定制花色

SPC floor structure breakdown

页面有限，需其他花色可联系顾问




5001




5002



5003



5005



5006



5007



5008



5009



5010



S9001



S9002



S9003



S9004



S9005



S9006



SPC 地板现货花色

SPC floor structure breakdown



S9007



S9008



S9009



S9010




S9011




S9012



S9050



S9051



S9052



S9053



S9055



S9056



S9057



S9058



S9059



S9060




S9061



S9062



S9063



S9065



S9066



更多可索取电子色卡或者公众号

厚度 0.4mm/0.6mm

世界上最难遵循的规则是度，度源于素养，而素养则源于日常细节的积累。这也是酒店和豪宅选择 Forone 会一的原因，从不争做空间的主角，但它一定是那个成就整体的最好选择。




会一 酒店公寓案例

新疆 乌鲁木齐

02



材料与技术的创新一直是 Forone 会一的设计灵魂，在探求环保和创新精神的时代背景下，它致力于用高度环保，和极具可塑性的材料实现品牌创意和设计。

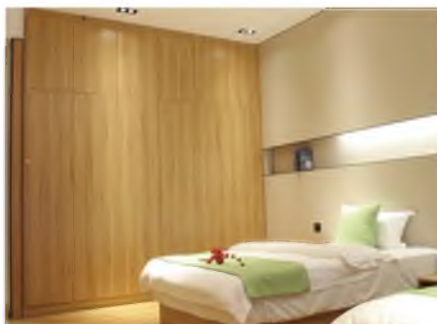



而为了营造这种万籁寂静，项目使用环保的原材料，将外面纷扰隔绝开来，并让建筑与室内浑然一体。

公寓内设有通风和发光设施，阳台和落地玻璃框架则满足了住户的观赏需求：辽阔的大海，蔚蓝的天空和太阳的轨迹。总而言之，定制元素、高端装饰和简约美学共同作用，最终得到的是建筑与自然相依相融。



03

新疆 乌鲁木齐

会一

公寓案例



Forone 会一堪比德式的精致，新中式的实用和现代的极简，在精致酒店和公寓之中将简约美表达地深刻。



本次设计项目位于乌鲁木齐市，新大楼是集企业总部、五层写字楼聚合而成的标准写字楼，配有1.8万平专属展厅配套和2万平考试会场



商业空间案例

04



新疆 乌鲁木齐学技术研究院

在办公用途上，根据公司性质和职业分工的不同，契合进行科学的物理功能层次划分：
配有考试室、档案室、会议室、开放办公区、共享区、

接待台、财务室、副办、总办等，每个区域又根据使用频率及用途的不同，合理划分空间大小。





办公区的设计围绕团队协作、绿色智能、科技办公三个主题展开，将单纯自然的设计手法，现代化新型材料及加工方法相结合，给客户带来多层次的办公体验。



从设计创新上，契合团队从绿色科技层次和人文美学层次出发，强调“少即是多”的设计原则，竭力打造“有品质的简朴，有节制的丰盛”，形式追随功能的现代办公空间。



设计师的创作逻辑由三部分构成：1/ 文化及审美的全球主义与地域符号的内化，情绪化，及当代性；2/ 商业形象策略的排他性与攻击性；3/ 空间建造材料与结构的全球通用性。

大面积墙地一体化的色彩控制是该场所的文化指向性策略与商业攻击性体现。



05



会一

品牌店·办公室案例



位于空间深处设立的灯箱墙面，以均衡的泛光线吸引人流进入商业冷区，基于人的向光性。它在商业空间关系中通过强化空间纵深边界来加强不同商业区间影响，并对重要交通动线形成引流节点。



品牌区整体风格沉稳，呈暗色调，与一墙之隔的前厅区域形成了强烈的对比。



光影,让空间有了变幻,让时间有了传承的更迭;
何谓经典,如何诠释经典;
融合、升华、交错,在层次和进阶中通过空间的穿插和元素的解构来表达;
时间的流动,将不变与万变在一个凝聚点交汇。

会一 品牌店·办公室案例

06 中山·海派



设计师从空间造型的构造到灯光的处理,再到家具饰品和色彩肌理的选择,设计师采用了诸多对立的元素:光与影、明与暗、曲与直、光滑与粗犷等多种对比来展现空间的深度和层次感,创造了舒适且富有美感的体验空间。
会一 快装墙板满足设计师精彩演绎。




设计美学呈现生命力的变量，行为入画，在变与不变之间两极流动，让空间的美感更有趣。



会一 品牌店·民用案例

07



中山·物界



在空间演绎上，设计师借鉴中式庭院概念，以大量留白的墙壁，通过顶部天窗抛洒下的光，营造一种亦内亦然的半通透质感。



设计师用光的变换讲述一天、一年，当光透过天井垂撒下来，映照在室内陈设周围，并随着时间的转换变换不同的角度和映像，光与影的交织，给无形的时间赋予“可视感”。



诗酒趁年华
让光照进现实
保留经典 难以磨灭岁月的痕迹
空间让传承有了新的欢愉


设计的生命力
有了脉动
更有了传递的力量




08

三雄·极光®

会一 品牌店·灯饰案例

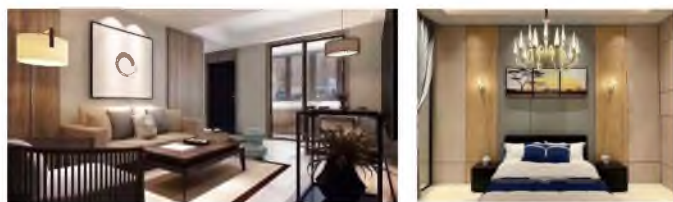

古木的幽谧与垂纹玻璃的精琢，从材质上产生碰撞，使过去与现在，光和暗这些对立元素叠加出微妙的状态。

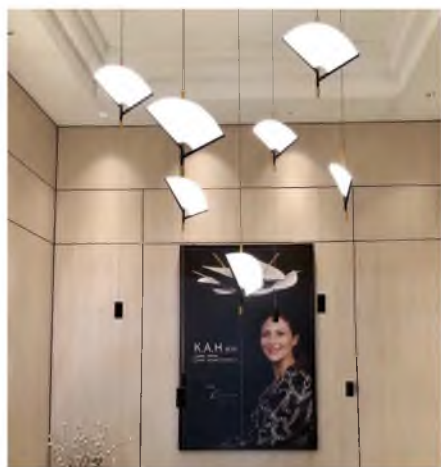

中式厅堂最典型的符号，中轴线两边对称，将敦睦井然的气场，在通透和进深中铺陈，用光的引入，让空间的层次分明，在深处凝聚一个集中点，所谓风水，正是如此。



你有多久，没有停下来留意一座城市了呢？
设计师将历史根基植入四季民福的品牌特性
中，更是为体验者带来一番对城市文化基因的
深刻体悟



会一

佛山市城市展览馆

09

酒店类·



商业类·



居家类·



扫一扫，可浏览更多案例

会一

快装板与传统材料对比

Comparison between quick mounting plate and traditional materials

01 与墙纸对比



•会一快装 不发霉，耐用，100% 不含甲醛

在防水、防潮方面

快装墙板具有防水、防潮性能，不会出现因为墙体渗漏导致墙面出现霉变等；因为潮湿发黄是墙纸的一大缺陷，如果墙体的潮气大，有些墙纸时间久了还容易发生脱层现象。

在款式颜色方面

快装墙板拥有大理石、木纹、布艺、纯色的等多种款式，花色也有成千上百种可供挑选；墙纸的款式花色图案也是丰富多彩，而且色彩纯正，不用担心存在色差问题。

在使用寿命方面

好的快装墙板的使用寿命一般在 20 到 30 年之间；墙纸的使用寿命往往只有几年的时间，如果材质好的话，使用的寿命会更长。

02 与瓷砖对比



•会一快装 节省成本，安装快捷，零伤害，可重复利用

安装有差别：

瓷砖很重，安装比较费劲，且安装后很难挪走，不可重复利用。而快装墙板质地轻，安装非常简单，在原有墙面上可以直接铺装而不压缩空间，因此在新旧楼中非常适合。

铺贴瓷砖容易空鼓脱落，造成安全隐患。

•会一快装 价格便宜 美观度逼真 环保性无醛 施工性快

价格 PK 实木墙面：

符合木材与纯实木两种，但价格都比较昂贵。

美观度 PK 实木墙面：

带有原木的自然纹理，呈现高端质感，不仅上档次，而且美观，别具一格。

快装墙板：模拟自然的木纹效果，也可呈现逼真的实木品质感，除此以外，还可模拟布纹、金属等其他纹理效果，时尚多样；同时带有多种装饰线条效果，可打造凹凸有致的多样装修效果。

环保性 PK 实木墙面：

材质安全，环保。但是实木板材在装修过程中，涂料使用的好坏会严重影响环保性能。部分用密度板、多层板为基材生产的表面经涂漆后，可能存在甲醛超标等现象。安装后，需保持 1 - 2 个月的室内通风后方可入住。

快装墙板：环保材料，达到 E0 级欧洲环保标准，也通过欧盟 RoSH 指令认证，对人体无任何危害。不含甲醛，无放射性危害，没有任何异味。安装后即可立即入住。

施工性 PK 实木墙面：

施工周期长，难度高，费用高。安装实木墙面前，必须要水泥工对墙体做防潮处理，且安装须由经验丰富的木工才可顺利完成，费用较高，至少需要 60 - 80 元/平方米。快装墙板：施工时间短，费用低。采用现场拼装的方式，装修简便，普通木工即可安装，通常 15 天即可安装完成，即装即住，每平方米只需 30 - 50 元安装费。

03 与复合 / 实木板对比



04 与乳胶漆对比



•会一快装 运营快，不开裂，保养容易，不渗水

易发生剥落、变色、脏了很难清洗，颜色也很单一，容易渗水。

如果我们选择刷乳胶漆进行墙壁装修，乳胶漆或多或少会释放出一些甲醛等有毒气体。房间需通风，并且装修好之后，不可以马上入住，要等一个月以上，有毒气体挥发的差不多的时候才可以入住。

快装墙板可马上入住，旧房翻新无需搬家。



会一

关于会一

About forone

FORONE 会一 是会一新材料科技股份有限公司旗下品牌

会一集团旗下有：

佛山市会一新材料科技股份有限公司（墙板厂墨迹）

广州市德加建材有限公司（整装定制柜厂花都）

广州源工坊（产品研发设计公司番禺）

广州蜂艺设计（空间设计公司海珠）

佛山白马广告（设计策划推广公司佛山）

Forone 会一 快装地板

Forone 会一 定制家具

股东联合打造的设计、建材、家具、家居 F2B2C 供应链，通过会一集团品牌“FORONE 会一”致力于为全国各地的优质设计公司和装修公司提供快装整装、智能快捷主材软装整包价、统一物流配送、售后服务跟踪等一站式、全方位的供应链服务。



佛山旗舰店：佛山市家博城 C 座 4 楼 4002-4006



扫码浏览实景拍摄 VR



佛山运营招商中心总部：佛山市家博城 C 座 4 楼 4006B



会一创始人 / 执行 CEO
白马广告品牌形象包装资深专家

会当凌绝顶 一览众山小



空间设计大咖及合伙人



产品设计研发销售合伙人



金融商业模式分析师



产品设计大咖生产工艺资深专家



商业模式营销模式团队



线上运营推广团队



设计师团队



客服中心团队



生产服务中心团队



事业部 / 项目部团队



精算师团队



展会剪影



施工指导团队



会当凌绝顶 一览众山小



2019 07 06 广州建博会



2019 12 03 广州设计周



佛山装饰会长颁发佛山供应链副会长



2020 05 20 佛山协会领导层会议



2020 05 06 佛山设计聊吧





快装改变设计



佛山设计大咖云集会一展厅



佛山设计协会会长颁发荣誉证书



钟毅 珠海室内协会会长



2020 07 25



鄂尔多斯工商联领导参观会一



2020 08 25 上海酒店展



2020 09 02 上海地材展



2020 08 18 资源对接周年会



2020 12 03 广州设计周




展会剪影



我们一直在路上

Enterprise honor

会一 企业荣誉

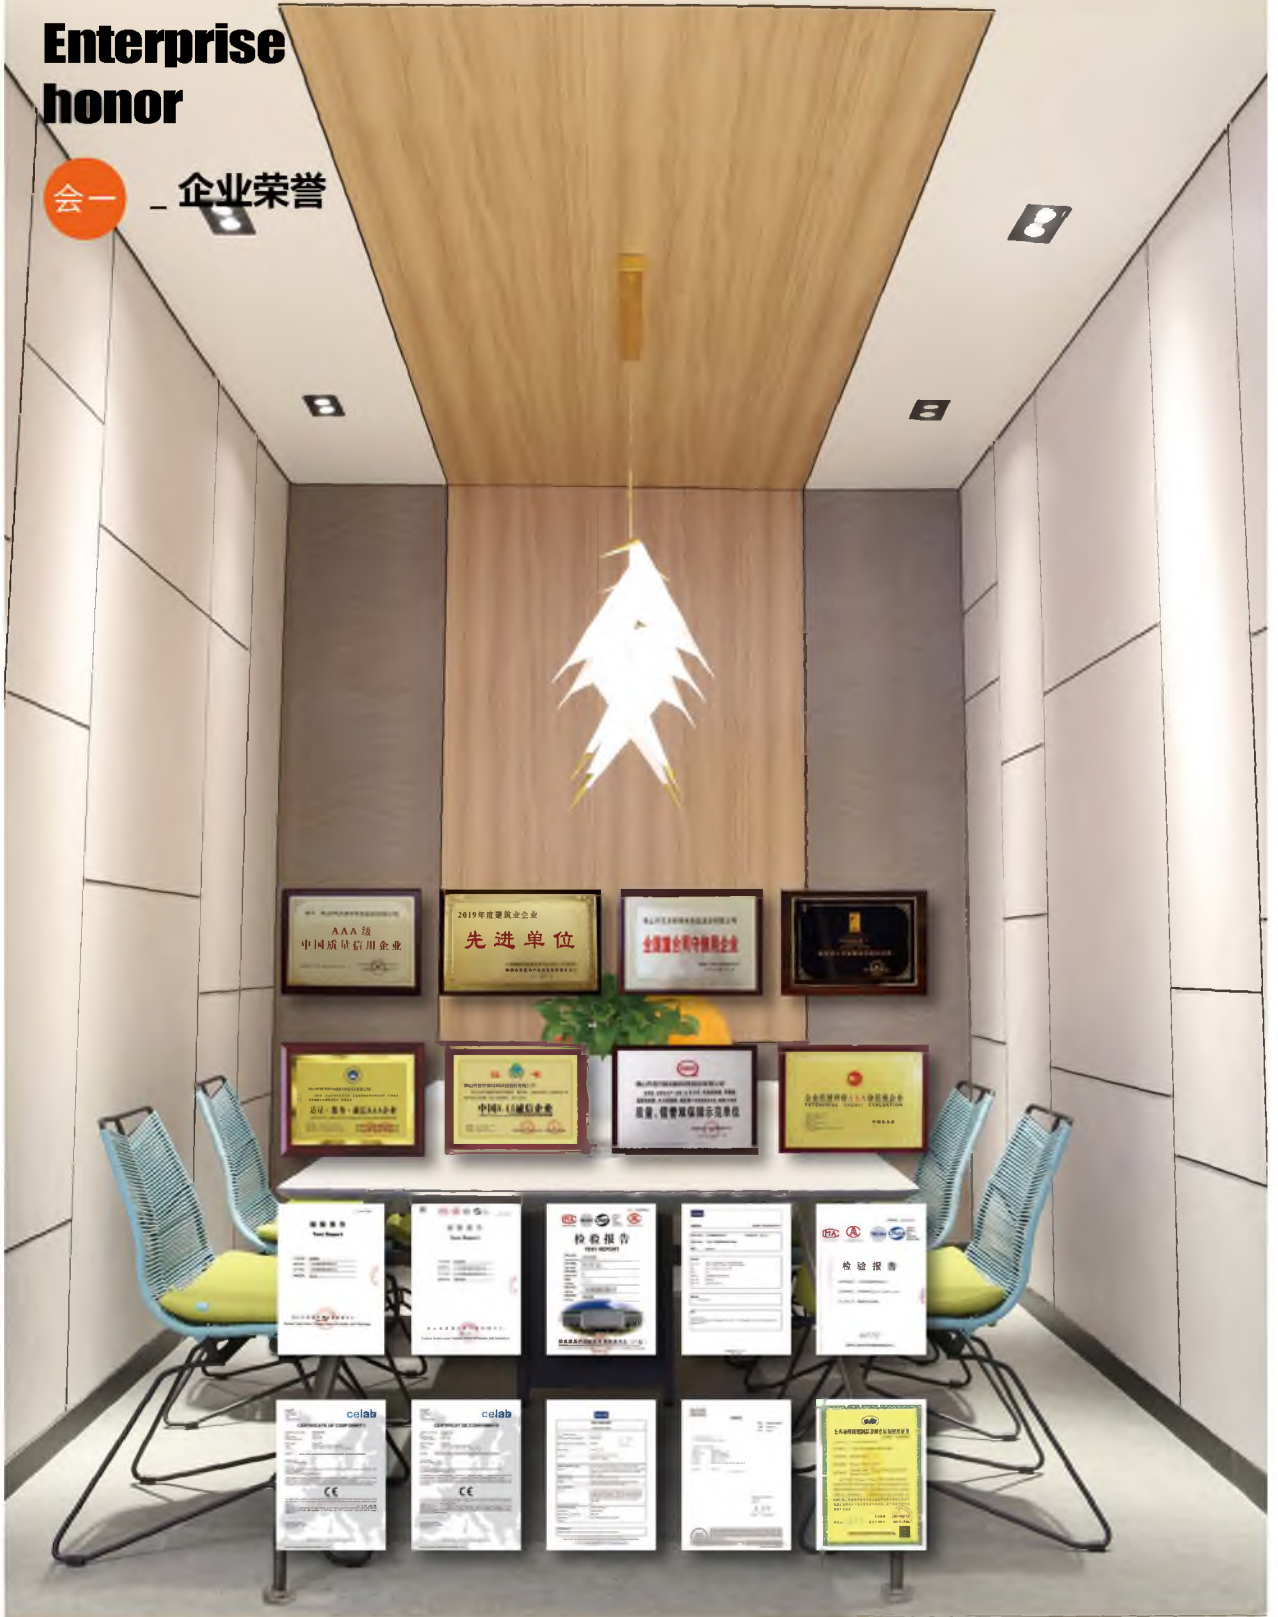

荣获最受设计师喜爱装饰建材品牌
佛山市设计师协会供应链副会长单位

Factory Introduction

会一 工厂介绍



Forone 会一竹纤板，诞生于自然资源的不断匮乏而生出保护生态环境、造福社会的使命感，凭借科学与自然的有机结合。

Forone 会一不断研发生态建筑新材料、新技术、减少绿色资源浪费、保护环境、领航高端生态建材行业。产品系列包括：快装板系列、天花系列、地板系列、配套等系列。

基材生产
竹木粉挤压机
日产量 7 千平方



覆膜生产
PUR 热熔胶机
日产量 8 千平方



Production equipment

会一 生产设备

Forone 会一 会康板生产基地和设备



开板雕刻机



封边机



智能排孔机



CNC 主机



打孔自动翻板



吸塑机

Mission / vision / values

_ 使命 / 愿景 / 价值观

恩尔集团愿景

成为中国领先装企整装配套服务平台

恩尔集团使命

打造完整快装整装供应链

帮助 100000 家装企整装配套服务

价值观

诚信 共赢 共享 共惠



会一 品牌愿景

会当凌绝顶 一览众山小

会一 品牌使命

"智"造环保健康材料。

让你花最少的钱，住更美好的空间

价值观

客户第一 员工第二 股东第三

专注（追求精致化）专业（打造标准化）专心（执着极致化）

锁定目标 快速行动

正能态度 责任到底

因为信任 所以简单






保护森林就是，保护人类自己



保护一片绿地，撑起一片蓝天

用会一墙板地板，不用砍伐森林



在这里，我们快乐奔跑

FORONE 会一 天使

当你呼唤一位使用者或推广者，森林的动物会感谢你，加油！

会一公众号



会一网址



佛山市会一新材料科技有限公司

厂地址：广东佛山市南海区里水甘涌工业区

分厂地址：广州花都花山明珠工业园

厂办及展示中心：佛山市 325 国道家博城 C 座 4 楼会一

网址：Huiyichina.net